

RF324 ääni- ja valohälytin

Diligence™ WiFi RF324 on erillinen hälytin käytettäväksi **Diligence WiFi** loggereiden kanssa. RF324 vastaanottaa loggerin lähettämän hälytyksen WiFi verkon kattavuusalueella. Kun hälytys laukeaa, hälytin vilkuttaa punaista LED valoa (punaisen, läpinäkyvän takaosansa läpi) ja päästää hälytysääntä (9 hälytysääni-vaihtoehtoa). Hälytysviestit kulkevat langattomassa Wifi verkossa ja niitä voi tarkastella ilmaisella tietokoneohjelmalla.

RF324 on suunniteltu käyttämään verkkovirtaa, mutta siinä on ladattava litiumpolymeeriparisto helpottamaan laitteen sijoittamista ja antamaan joksikin aikaa virtaa esim. sähkökatkon ajaksi.

Ilmaisella tietokoneohjelmalla voi tehdä asetuksia, liittää loggereita verkkoon ja katsella hälytystietoja. Ohjelma on ladattavissa osoitteesta: www.comarkinstruments.com/software.

RF324 hälytin voidaan kiinnittää seinään tai muulle pystysuoralle pinnalle telineen ja ruuvien tai kiinnitysalustan avulla.



Ominaisuudet

- Toimii vain **Diligence WiFi** loggereiden kanssa
- Havaitsee **Diligence WiFi** loggerin laukaiseman hälytyksen
- Äänihälytys, sisäänrakennettu kaiutin (SPL 100dBA @1m)
- Valohälytys: vilkkuva LED valo näkyy hälyttimen punaisesta, läpinäkyvästä takaosasta
- Varmatoiminen, toimii myös silloin, kun tietokone on kiinni
- Ohjelmointi helppokäyttöisellä, ilmaisella ohjelmalla (lataa osoitteesta www.comarkinstruments.com/software)
- Käyttölämpötila -20 ...+60°C (-4 ... +140°F)
- Hälytysäänet ja niiden voimakkuus säädettävissä
- Hälytyksen mykistystoiminto
- Signaalin voimakkuuden ilmainen
- 802.11b mukainen
- Suojausluokka IP55
- Ladattava litiumpolymeeriparisto helpottamaan laitteen sijoittamista ja antamaan virtaa sähkökatkon aikana
- Toimitukseen kuuluu seinäteline, micro USB kaapeli ja verkkolaite


Comark Instrumentsin Cloud palvelun avulla tietoja voi käsitellä missä tahansa laitteella, jossa on internetyhteys.

Etäkäytä loggereita ja tee asetuksia, mm. muuta hälytysrajoja.

Cloud palvelun edut:

- Tietojen tallennus on-line -tilassa
- Useiden kohteiden tarkastelu
- Tietojen katselu mobiililaitteella
- Useita käyttäjiä
- Sähköposti-ilmoitukset hälytyksistä ja loggerin vaatimista toimenpiteistä

Kysy lisätietoja.

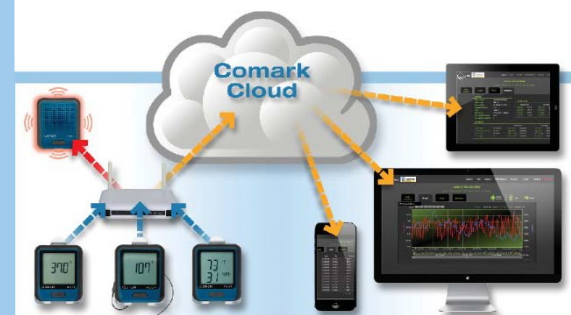


Tekniset Tiedot

RF324 ääni- ja valohälytintin

Tiedot	Minimi	Tyypillinen	Maksimi	Yksikkö
Pariston kesto			2	Päivä
USB jännite	4.5V	5V	5.5V	V d.c.
Hälytysäänen voimakkuus		100		dBA @ 1m
Käyttölämpötila	-20°C (-4°F)		+60°C (+140°F)	°C (°F)

Hälyttimen mitat	mm
Korkeus	97.3
Leveys	71.3
Syvyys	30.52

RF324 hälytysjärjestelmä

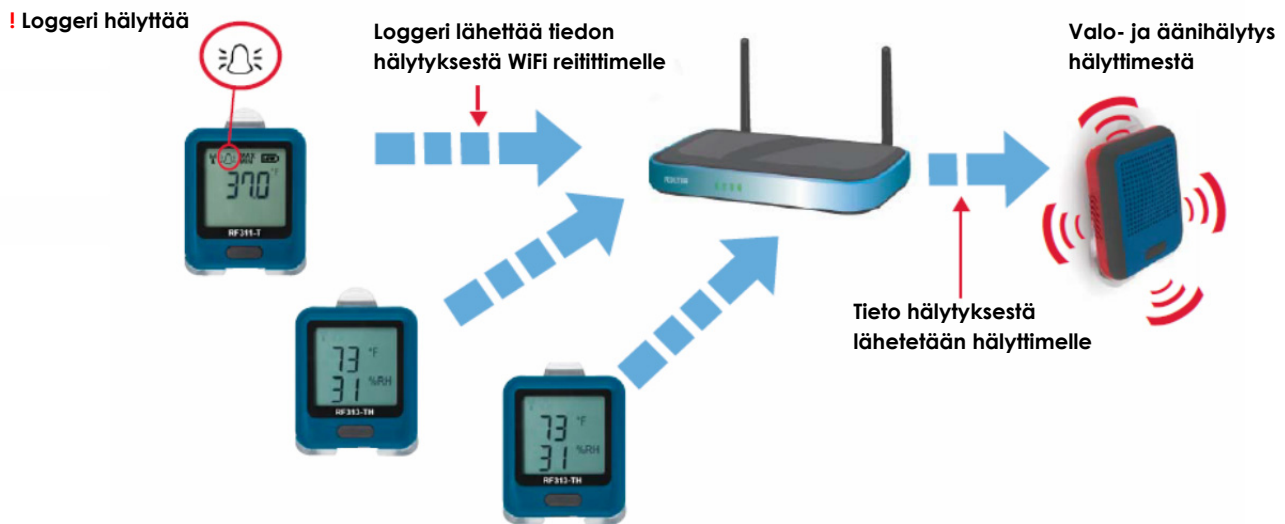

TAKUU

Comark laitteilla on vähintään yhden vuoden takuu, jollei toisin ilmoiteta. Lämpötila-antureiden takuu on 6 kuukautta. Muilla antureilla ja elektrodeilla ei ole takuuta, koska emme pysty vaikuttamaan käyttöolosuhteisiin. Comarkin takuu kattaa valmistus- ja komponenttiviat tuotteista, jotka palautetaan Comarkille, ja takuu on voimassa maailmanlaajuisesti. Takuu ei vaikuta lakisäätöihin oikeuksiin.

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme, joten pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Laadunvalvontajärjestelmämme kattaa kaikki tuotteet ja noudattaa standardia BS EN ISO 9001:2008 koskien elektronisten mittalaitteiden ja -varusteiden suunnittelua, valmistusta, toimituksia, huoltoa, korjausta ja kalibrointia.

Jälleenmyyjä:

Aimtec Oy

Juhanilantie 3

01740 Vantaa

puh. 09 6899 9100 • sähköposti: sales@aimtec.fi

www.aimtec.fi

Comark Instruments

52 Hurricane Way
Norwich, Norfolk NR6 6JB United Kingdom

Tel: 0844 815 6599

Fax: 0844 815 6598

Email: sales@comarkinstruments.com

Part No. 20312-1 © Comark Instruments

